

Ordre de grandeur des débits futurs possibles sous les scénarios du cinquième rapport du GIEC, les profils représentatifs d'évolution de concentration (RCP).

Avertissement : ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Ils sont donnés à titre indicatif. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications d'évolutions possibles.

Station	Perl (DE)
Rivière	Moselle
Code HYDRO	PERL
Surface (km²)	11556.0
Coordonnées Lamb. II (m)	892426, 2504755
Modèles hydrologiques	GRSD , LARSIM
Calage GRSD	Oui
Calage LARSIM	Oui
Période de calage	1971-2000
Période de référence	1971-2000
Période futur proche	2021-2050
Période futur lointain	2071-2100

## Fiche crues - Moselle à Perl (DE)

Les évolutions hydrologiques sont calculées entre des simulations de référence en climat présent (1971-2000) et des simulations en climat futur proche (2021-2050) et futur lointain (2071-2100). Différents modèles climatiques désagregés sont utilisés en forçage des modèles hydrologiques : les modèles du CNRM et de l'IPSL avec désagregation dynamique, ainsi que de trois à quatre modèles (parmi CNRM-CM5, MRI-CGCM3, GFDL-CM3, IPSL-CM5 et GISS-E2) avec désagregation statistique grâce à la méthode de l'Advanced Delta Change (ADC). Les résultats futurs sont présentés sous forme de deltas entre présent et futur, (FUT-PST)/PST. Les valeurs minimales, médianes et maximales sont calculées pour les scénarios ADC. Selon les stations, les scénarios et les périodes, un ou deux modèles hydrologiques ont été utilisés.

Cette fiche fournit des régimes et des indicateurs hydrologiques liés aux crues. Pour les étiages et le climat, des fiches étiages et climat additionnelles sont disponibles. Le rapport final du projet MOSARH21 donne de plus amples détails sur la méthodologie et la configuration des modèles climatiques et hydrologiques.




## Situation de référence (1971-2000)

Régimes et indicateurs des débits observés et simulés sur la période de référence.

Tobs indique que les modèles ont été forcés par les observations SAFRAN. Tpst indique que les modèles ont été forcés par les sorties des modèles climatiques. Les débits et indicateurs obtenus avec les scénarios ADC, par construction, sont identiques à Qsim Tobs.

	Jan	Fév	Mars	Avril		Mai	Juin	Juil	Aout		Sept	Oct	Nov		Déc	Annuel										
Qobs ( $m^3/s$ )	294.1	293.5	238.3	193.6		130.9	104.5	74.4	49.2		52.7	100.1	156.0		272.6	163.1										
Qsim Tobs ( $m^3/s$ )	271.9	280.4	275.1	280.7	229.6	212.7	177.6	164.1	117.5	114.7	86.5	86.7	60.5	65.5	41.8	48.5	48.3	59.0	105.7	123.6	171.9	200.3	268.4	298.5	154.0	160.7
Qsim Tpst CNRM ( $m^3/s$ )	269.8	288.8	272.8	271.5	259.7	239.2	187.2	168.8	115.1	114.9	95.5	104.6	81.3	97.8	49.5	58.0	57.6	70.7	89.3	106.1	165.8	194.4	184.2	210.0	151.7	159.8
Qsim Tpst IPSL ( $m^3/s$ )	251.9	300.2	224.9	257.9	235.6	252.5	162.4	180.2	124.6	139.5	91.7	108.1	72.2	92.6	46.9	65.0	48.6	71.2	79.3	110.3	155.4	206.2	222.0	288.2	142.7	172.4

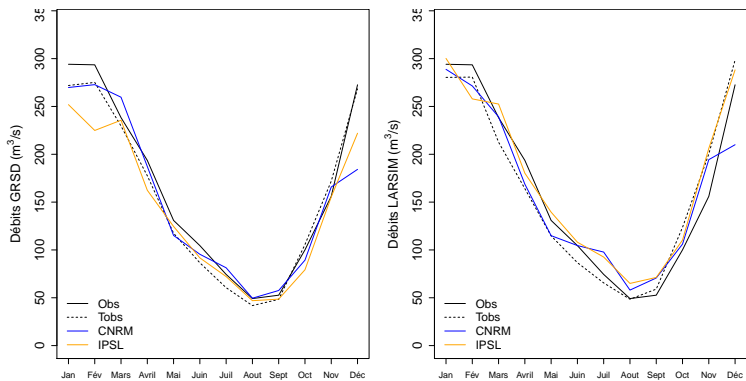

	QJXA2		QJXA10		QJXA100	
Qobs ( $m^3/s$ )	1066.8		1651.4		2380.6	
Qsim Tobs ( $m^3/s$ )	1002.4	930.6	1603.9	1380.3	2354.1	1941.1
Qsim Tpst CNRM ( $m^3/s$ )	931.8	869.3	1442.1	1244.7	2078.6	1712.9
Qsim Tpst IPSL ( $m^3/s$ )	754.1	746.4	1131.0	1069.2	1601.1	1471.9

	Q95		Q99	
Qobs ( $m^3/s$ )	519.0		938.0	
Qsim Tobs ( $m^3/s$ )	494.0	515.6	889.2	913.5
Qsim Tpst CNRM ( $m^3/s$ )	476.3	483.9	836.2	842.6
Qsim Tpst IPSL ( $m^3/s$ )	401.3	460.5	649.4	696.3

### Définition des indicateurs :

Jan - Déc : Débit moyen mensuel pour les mois de janvier à décembre.

Annuel : Débit moyen annuel.

QJXA2 : Débit journalier maximal annuel avec une période de retour de 2 ans (biennal).

QJXA10 : Débit journalier maximal annuel avec une période de retour de 10 ans (décennal).

QJXA100 : Débit journalier maximal annuel avec une période de retour de 100 ans (centennal).

Q95 : Quantile 0.95 au non-dépassement de la courbe des débits journaliers classés.


Q99 : Quantile 0.99 au non-dépassement de la courbe des débits journaliers classés.

# Futur proche (2021-2050)

## Hypothèse optimiste (RCP 2.6)

Régimes et indicateurs des débits obtenus en forçant les modèles hydrologiques en futur proche avec le scénario RCP2.6.

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel														
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	227.5	-	272.5	-	254.5	-	166.0	-	114.5	-	93.2	-	76.6	-	44.5	-	44.9	-	78.4	-	136.9	-	186.2	-	140.7	-	
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ADC	Δmin (%)	-1	-3	-	+2	-	-1	-	+4	-	0	-	-12	-	-12	-	-22	-	-28	-	-15	-	-7	-	-5	-	
	Δmed (%)	+10	-	+5	-	+5	-	+3	-	+10	-	0	-	-1	-	+14	-	+16	-	+8	-	+3	-	+7	-	+10	-
	Δmax (%)	+20	-	+6	-	+15	-	+15	-	+11	-	+7	-	0	-	+30	-	+34	-	+9	-	+17	-	+18	-	+11	-

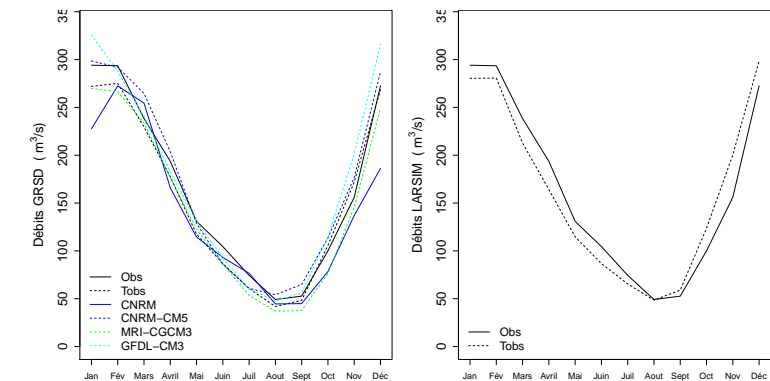


	QJXA2	QJXA10	QJXA100
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	1033.0	-	1564.4
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	-	-	-
ADC Qsim min ( $m^3/s$ )	1000.8	-	1559.4
Qsim med ( $m^3/s$ )	1026.2	-	1623.6
Qsim max ( $m^3/s$ )	1145.6	-	1746.3

	Q95	Q99
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	448.6	-
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	-	-
ADC Qsim min ( $m^3/s$ )	481.6	-
Qsim med ( $m^3/s$ )	534.4	-
Qsim max ( $m^3/s$ )	558.0	-

## Hypothèse intermédiaire (RCP 4.5)

Régimes et indicateurs des débits obtenus en forçant les modèles hydrologiques en futur proche avec le scénario RCP4.5.

		Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel													
	Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	287.4	-	261.2	-	296.2	-	184.2	-	110.3	-	104.6	-	78.2	-	46.9	-	42.6	-	83.4	-	193.8	-	245.5	-	160.7	-
	Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	313.0	-	306.5	-	267.1	-	179.7	-	108.6	-	73.2	-	62.8	-	46.3	-	45.7	-	86.8	-	180.1	-	277.1	-	161.6	-
ADC	Δmin (%)	0	-	-9	-	-13	-	-11	-	-10	-	-19	-	-22	-	-12	-	-15	-	-19	-	-18	-	-14	-	-5	-
	Δmed (%)	+8	-	+1	-	+4	-	-2	-	-4	-	-5	-	-1	-	+22	-	+15	-	-8	-	-2	-	+6	-	-1	-
	Δmax (%)	+14	-	+5	-	+6	-	-1	-	0	-	-1	-	+9	-	+45	-	+44	-	+8	-	+3	-	+9	-	+7	-

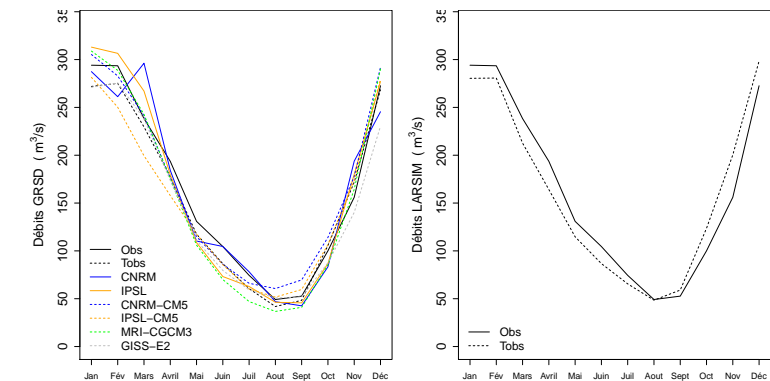


	QJXA2	QJXA10	QJXA100
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	1029.4	-	1656.0
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	893.4	-	1353.7
ADC Qsim min ( $m^3/s$ )	948.1	-	1478.5
Qsim med ( $m^3/s$ )	991.8	-	1555.4
Qsim max ( $m^3/s$ )	1035.0	-	1619.0

	Q95	Q99
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	506.6	-
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	497.6	-
ADC Qsim min ( $m^3/s$ )	471.3	-
Qsim med ( $m^3/s$ )	496.6	-
Qsim max ( $m^3/s$ )	520.2	-

## Hypothèse pessimiste (RCP8.5)

Régimes et indicateurs des débits obtenus en forçant les modèles hydrologiques en futur proche avec le scénario RCP8.5.

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel														
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	291.3	306.7	287.6	289.3	258.4	238.3	177.2	171.7	111.1	112.8	103.7	116.0	78.0	91.0	46.8	52.7	40.5	49.0	94.8	117.2	169.1	200.7	244.4	277.5	158.0	168.0	
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	311.3	360.2	277.1	300.2	263.4	288.0	206.6	221.1	138.0	159.9	105.1	129.8	80.0	101.7	59.6	84.2	53.3	74.0	79.4	105.8	188.9	241.7	271.1	335.4	169.0	199.8	
ADC	Δmin (%)	+4	-	-2	-	-2	-	-8	-	-14	-	-23	-	-24	-	-6	-	-2	-	-19	-	-5	-	+1	-	-3	-
	Δmed (%)	+12	-	+3	-	+3	-	+1	-	-3	-	-13	-	-13	-	+14	-	+5	-	-8	-	+2	-	+8	-	+2	-
	Δmax (%)	+16	-	+9	-	+12	-	+8	-	+10	-	+3	-	+13	-	+56	-	+63	-	+32	-	+24	-	+13	-	+16	-

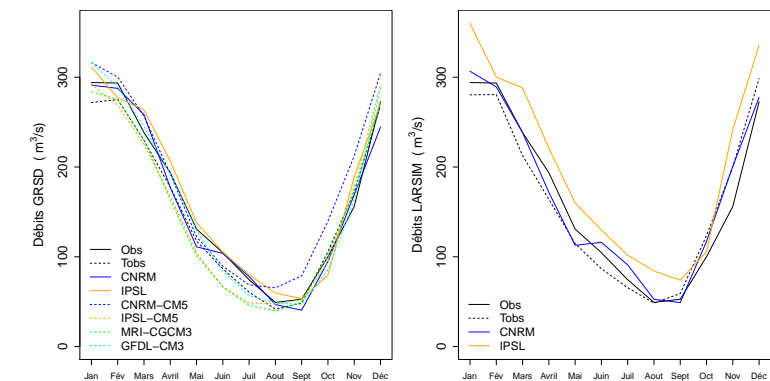

	QJXA2	QJXA10	QJXA100
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	1068.7	938.9	1758.8
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	857.5	828.3	1388.2
ADC Qsim min ( $m^3/s$ )	1000.5	-	1526.9
Qsim med ( $m^3/s$ )	1055.3	-	1614.5
Qsim max ( $m^3/s$ )	1112.4	-	1683.1


	Q95	Q99
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	500.8	522.7
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	475.8	521.6
ADC Qsim min ( $m^3/s$ )	489.0	-
Qsim med ( $m^3/s$ )	516.7	-
Qsim max ( $m^3/s$ )	560.0	-

# Futur lointain (2071-2100)

## Hypothèse optimiste (RCP 2.6)

Régimes et indicateurs des débits obtenus en forçant les modèles hydrologiques en futur lointain avec le scénario RCP2.6.

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel														
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	282.3	-	227.0	-	233.6	-	175.6	-	103.0	-	90.6	-	79.7	-	49.9	-	39.5	-	77.6	-	195.1	-	201.1	-	145.9	-	
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ADC	Δmin (%)	+4	-	-2	-	-2	-	-1	-	-2	-	-27	-	-45	-	-47	-	-52	-	-50	-	-30	-	-7	-	-12	-
	Δmed (%)	+5	-	-1	-	+2	-	+1	-	-1	-	0	-	+7	-	+42	-	+37	-	+4	-	-6	-	-1	-	+3	-
	Δmax (%)	+21	-	+14	-	+20	-	+14	-	+16	-	+18	-	+23	-	+43	-	+44	-	+26	-	+36	-	+30	-	+23	-

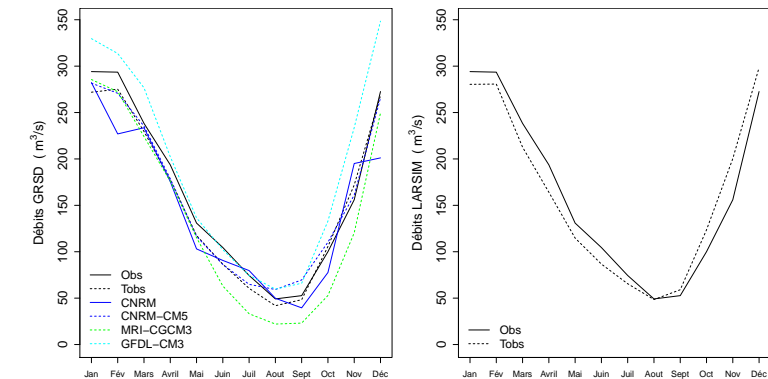


	QJXA2	QJXA10	QJXA100
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	993.1	-	1489.8
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	-	-	-
ADC			
Qsim min ( $m^3/s$ )	962.5	-	1522.0
Qsim med ( $m^3/s$ )	974.4	-	1596.7
Qsim max ( $m^3/s$ )	1280.0	-	1925.7

	Q95	Q99
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	448.7	-
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	-	-
ADC		
Qsim min ( $m^3/s$ )	481.7	-
Qsim med ( $m^3/s$ )	490.5	-
Qsim max ( $m^3/s$ )	614.2	-

## Hypothèse intermédiaire (RCP 4.5)

Régimes et indicateurs des débits obtenus en forçant les modèles hydrologiques en futur lointain avec le scénario RCP4.5.

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel														
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	233.1	-	252.9	-	220.7	-	139.3	-	92.6	-	91.1	-	55.3	-	30.4	-	29.7	-	57.4	-	131.1	-	174.9	-	125.1	-	
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	308.0	-	272.1	-	242.1	-	146.7	-	108.8	-	92.3	-	77.3	-	62.9	-	57.7	-	96.2	-	157.0	-	308.7	-	160.5	-	
ADC	Δmin (%)	-5	-	-14	-	-21	-	-22	-	-31	-	-46	-	-46	-	-35	-	-40	-	-41	-	-25	-	-12	-	-17	-
	Δmed (%)	+9	-	+7	-	+9	-	+2	-	-3	-	-15	-	-22	-	-11	-	-17	-	-28	-	-15	-	+3	-	-3	-
	Δmax (%)	+23	-	+14	-	+13	-	+6	-	+2	-	-1	-	0	-	+24	-	+29	-	+6	-	-1	-	+7	-	+9	-

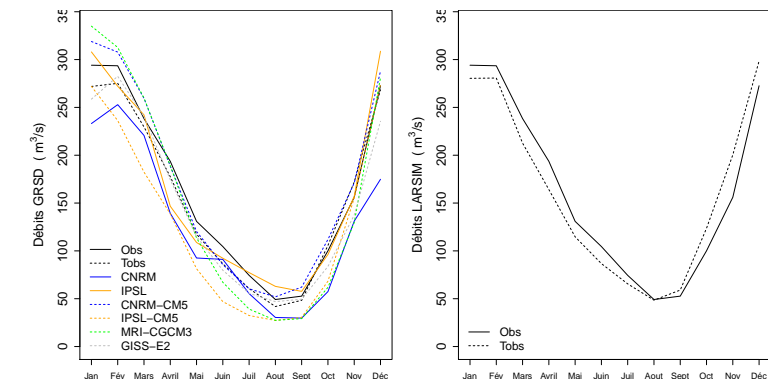


	QJXA2	QJXA10	QJXA100
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	868.6	-	1525.5
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	956.3	-	1560.0
ADC			
Qsim min ( $m^3/s$ )	943.0	-	1532.0
Qsim med ( $m^3/s$ )	1014.0	-	1586.2
Qsim max ( $m^3/s$ )	1049.9	-	1622.3

	Q95	Q99
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	425.5	-
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	471.5	-
ADC		
Qsim min ( $m^3/s$ )	458.5	-
Qsim med ( $m^3/s$ )	506.9	-
Qsim max ( $m^3/s$ )	542.9	-

## Hypothèse pessimiste (RCP8.5)

Régimes et indicateurs des débits obtenus en forçant les modèles hydrologiques en futur lointain avec le scénario RCP8.5.

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel													
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	254.2	283.1	213.5	230.1	183.1	183.9	130.4	124.5	81.0	84.3	61.2	72.0	37.1	45.0	23.3	31.9	21.6	33.6	44.3	72.3	107.0	151.9	224.0	284.0	114.7	132.7
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	410.4	454.4	365.4	400.1	276.8	295.8	152.7	169.4	123.0	142.3	101.0	123.0	94.3	125.1	89.0	119.5	81.4	105.0	114.6	141.3	265.9	319.7	386.0	442.6	204.4	235.9
ADC	+10	-	+2	-	-10	-	-24	-	-38	-	-50	-	-46	-	-21	-	-18	-	-19	-	+3	-	+5	-	-6	-
	+21	-	+10	-	+5	-	-2	-	-7	-	-11	-	-10	-	+9	-	+9	-	+1	-	+9	-	+15	-	+8	-
	+32	-	+27	-	+26	-	+26	-	+18	-	+3	-	+4	-	+40	-	+39	-	+12	-	+18	-	+24	-	+19	-

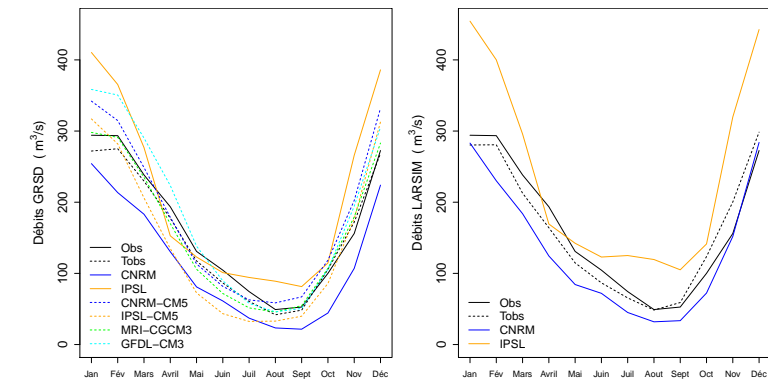

	QJXA2	QJXA10	QJXA100
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	818.9	796.9	1185.9
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	1245.1	1033.5	1177.5
ADC			
Qsim min ( $m^3/s$ )	1045.2	-	1590.0
Qsim med ( $m^3/s$ )	1186.5	-	1822.4
Qsim max ( $m^3/s$ )	1278.6	-	1991.5

	Q95	Q99
Qsim CNRM ( $m^3/s$ )	411.5	472.0
Qsim IPSL ( $m^3/s$ )	632.9	697.8
ADC		
Qsim min ( $m^3/s$ )	516.4	-
Qsim med ( $m^3/s$ )	557.0	-
Qsim max ( $m^3/s$ )	624.3	-

Contact : guillaume.thirel@irstea.fr

Date d'établissement : 2018-01-23.